

ООО Чугунторг

+7 (495) 989-83-31

+7 (495) 668-08-14

www.chuguntorg.ru

КАТАЛОГ

Фитинги чугунные TUPY


Fittings



TUPY



Тип 01 Отвод 90 ВН
удлиненный 1/4" - 4"

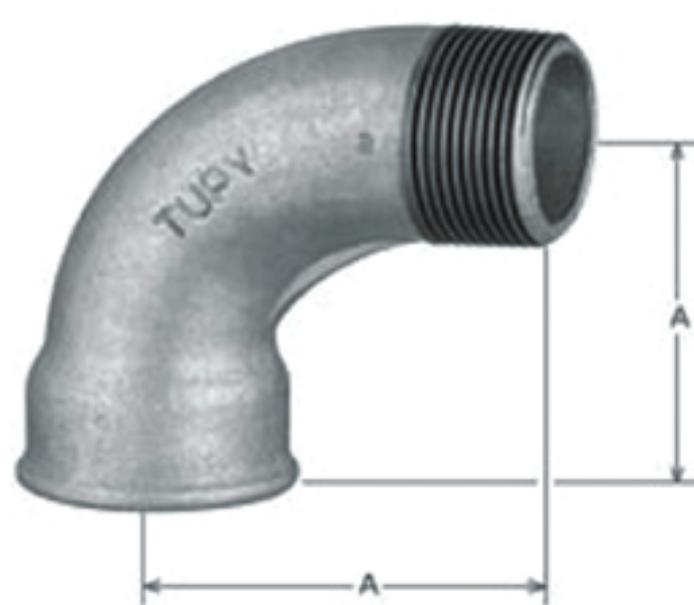

Тип 01А Отвод
90 ВН 1/2" - 2"



Тип 02 Отвод 90
ВВ 3/8" - 4"



Тип 90
Угольник 90
ВВ 1/4" - 4"



Тип 90r
Угольник переходный 90
ВВ 3/8"x1/4" - 1/2"-2"




Тип 92
Угольник
90 ВН 1/4" - 4"




Тип 132
Тройник
1/2" - 3/4"



Тип 165
Тройник
45 1/2" - 3/4"

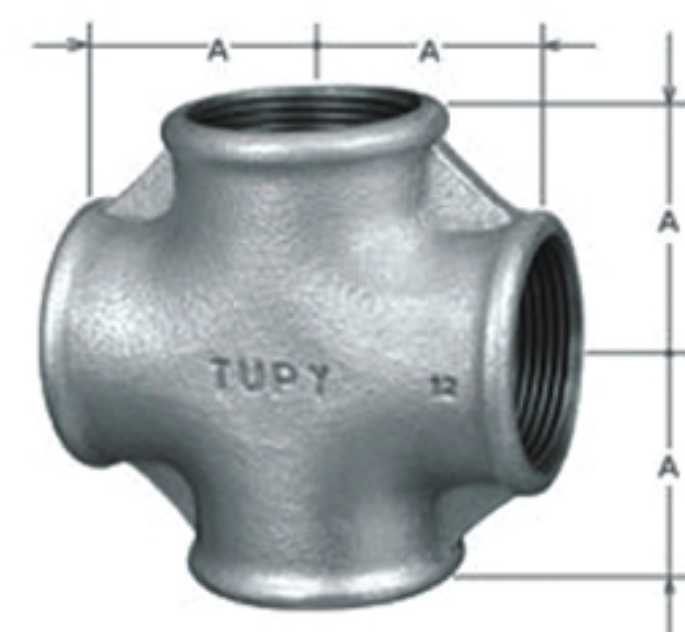


Тип 180
Крестовина
1/4" - 3"

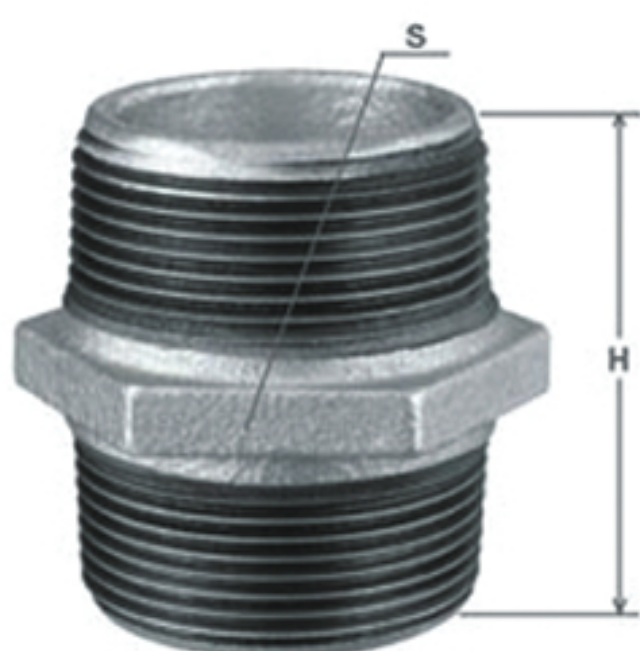

Тип 280
Ниппель
1/4" - 6"



Тип 290
Пробка
НР 1/4" - 3"

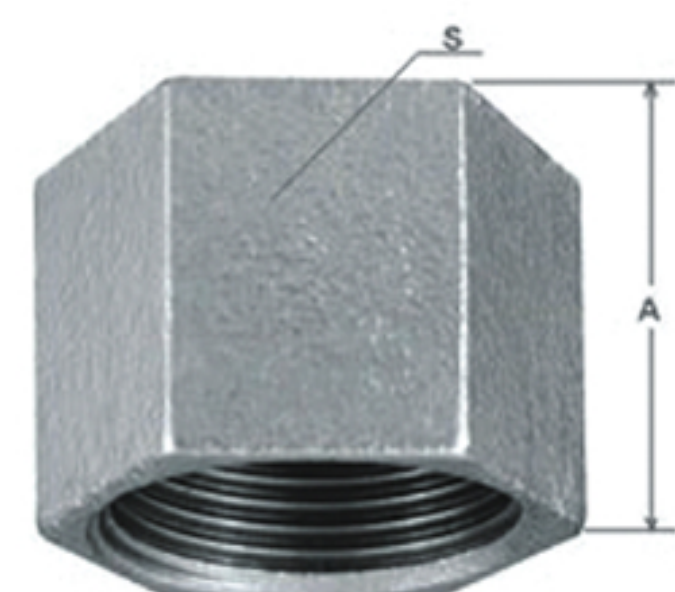

Тип 300
Пробка
ВР 1/2" - 4"

МАТЕРИАЛ И РАЗМЕРЫ

Фитинги Туру BSP производятся из ковкого чугуна в соответствии со стандартом EN 10242.

ТЕМПЕРАТУРА И ДАВЛЕНИЕ

Фитинги из ковкого чугуна Туру BSP применяются в системах подачи воды, газа, пара и сжатого воздуха при давлении до 25 атм. и температуре до 120 град или давлении до 20 атм. и диапазоне температур от 120 до 300 град.

РЕЗЬБА

Резьбы фитингов Туру BSP выполнены в соответствии со стандартами ISO 7-1 (трубная коническая резьба ГОСТ 6211-81) и ISO 228 (трубная цилиндрическая резьба ГОСТ 6357-81).




Тип 02А Отвод 90
ВН 1/2" – 2"



Тип 03 Отвод 90
ВН 3/8" - 6"




Тип 40 Отвод 45
ВН 3/8" - 3"

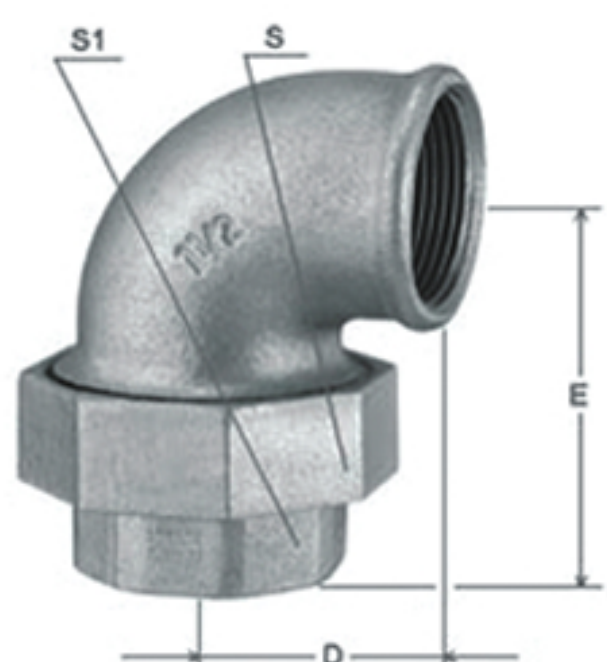

Тип 96 Соединитель
разборный угловой
ВВ 1/2" - 3"



Тип 98 Соединитель
разборный угловой
ВН 1/2" - 3"

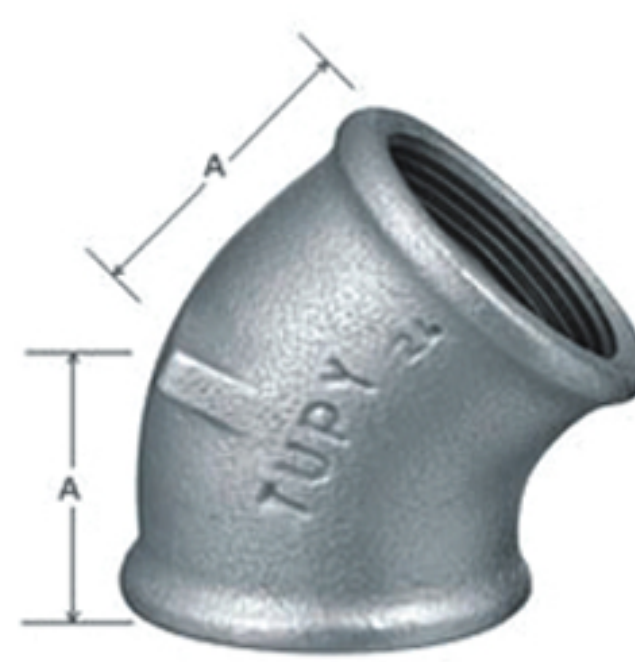


Тип 120
Угольник 45
ВВ 3/8" - 6"




Тип 221
Тройник трехплоскостной
1/2" - 2"




Тип 240
Муфта переходная ВВ
3/8"x1/4" - 4"x3"

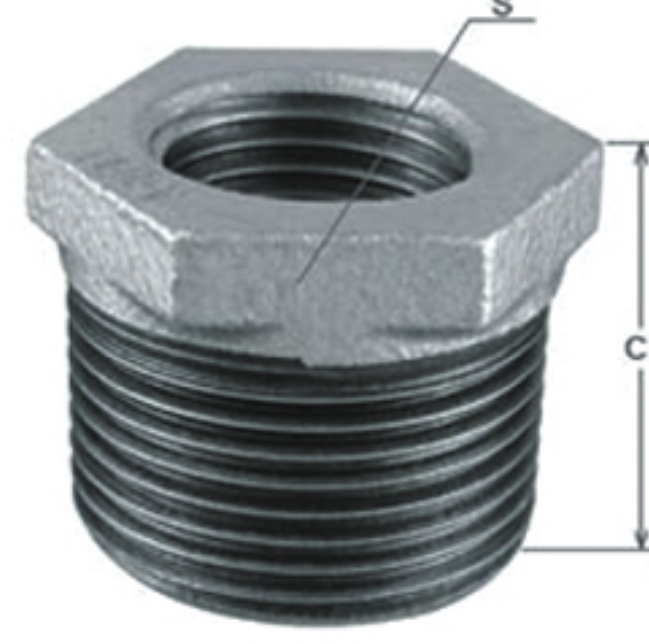


Тип 241
Футорка переходная
3/8"x1/4" - 6"x4"

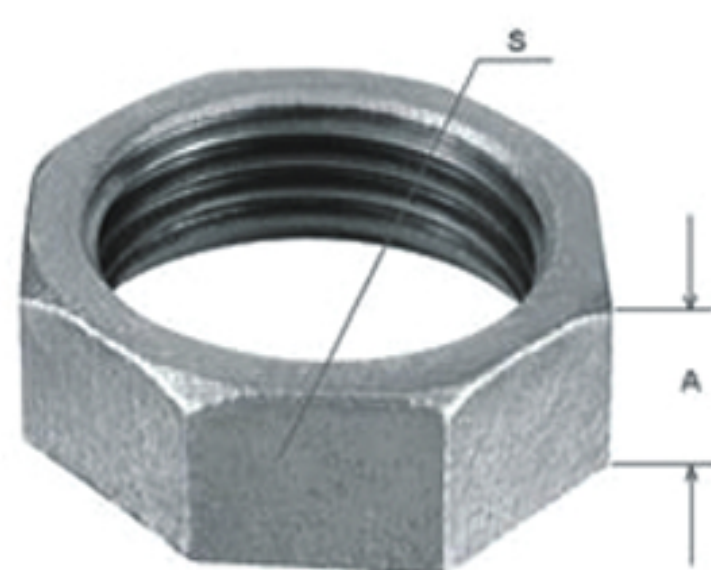

Тип 312
Контргайка
3/8" - 3"

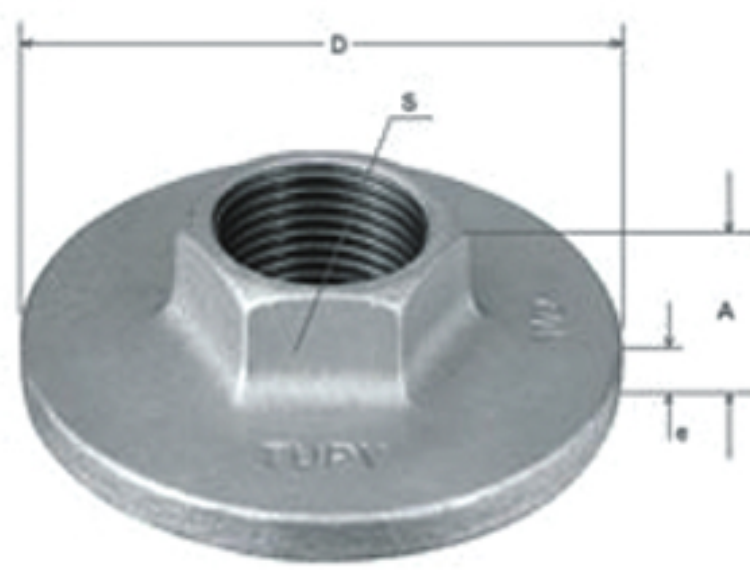

Тип 321
Фланец
1/4" - 6"

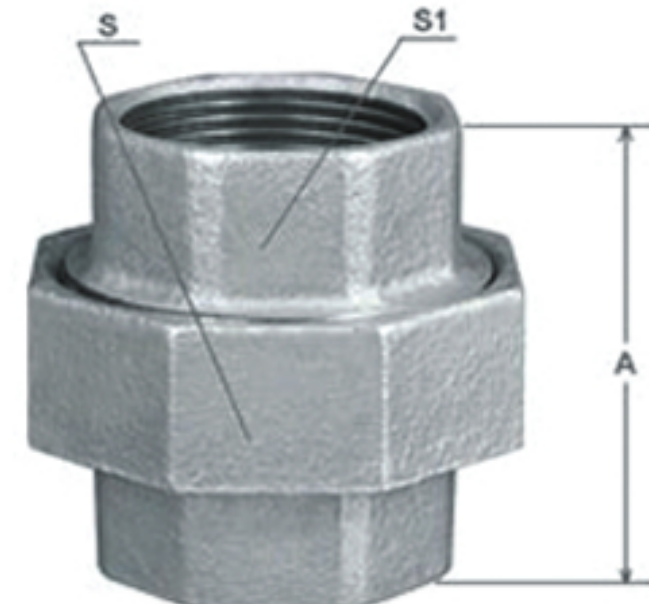

Тип 330 Соединитель
разборный под прокладку
ВВ 1/4" - 4"

КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА И СЕРТИФИКАЦИЯ

Все фитинги Туру BSP проходят контроль качества, который производится в соответствии с требованиями стандарта EN 10242. Продукция сертифицирована.

ЗАЩИТА ПОВЕРХНОСТИ


Поверхность фитингов Туру BSP неоцинкованная (нетоксичная смазка) или оцинкованная (горячая гальванизация). Обработка поверхности выполняется в соответствии с EN 10242.




Тип 41 Отвод 45
ВВ 1/2" - 2"



Тип 60 Отвод 180
ВВ 1/2" - 2"

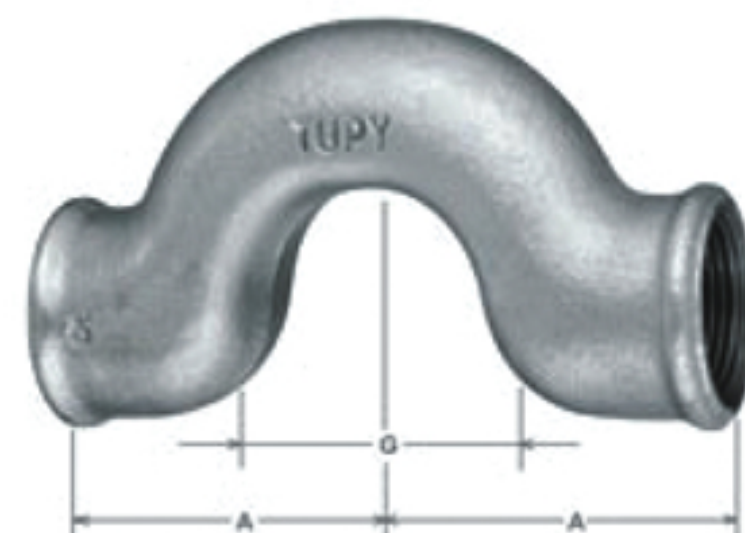


Тип 85 Отступ
1/2" - 3/4"

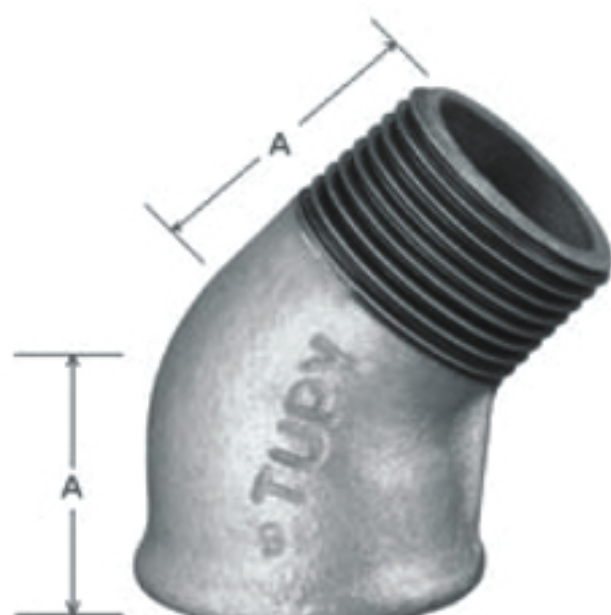


Тип 121
Угольник 45
ВН 3/8" - 1"



Тип 130
Тройник
1/4" - 4"

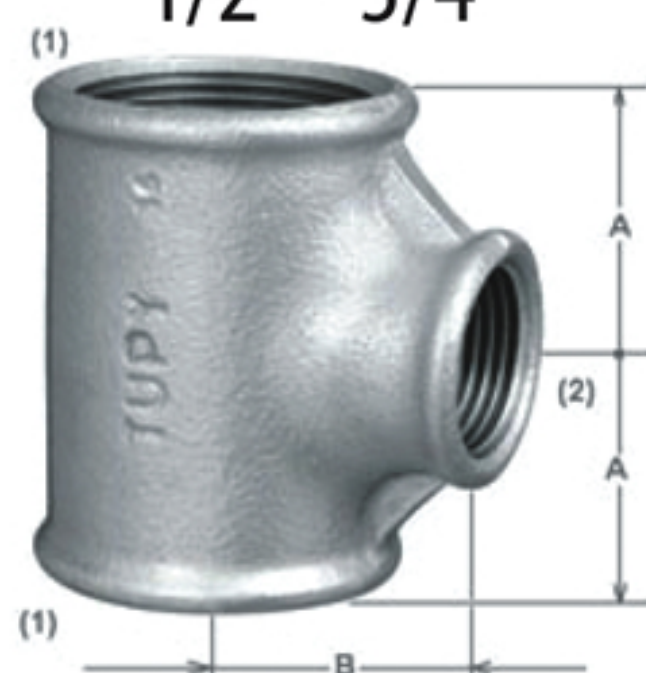

Тип 130R Тройник
переходный
3/8"x1/4"x3/8" - 4x3x4"

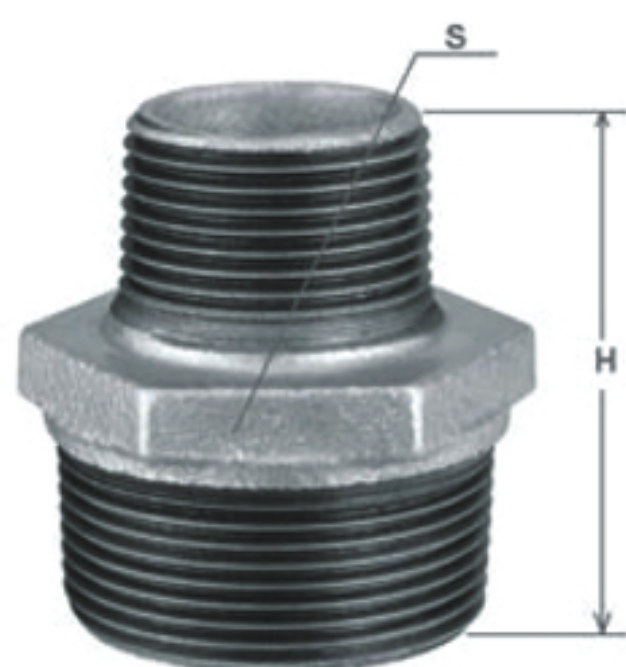


Тип 245
Ниппель переходный
3/8"x1/4" - 3"x2 1/2"




Тип 246
Муфта переходная ВН
3/8"x1/4" - 2"x1 1/2"




Тип 270
Муфта
ВВ 1/4" - 6"

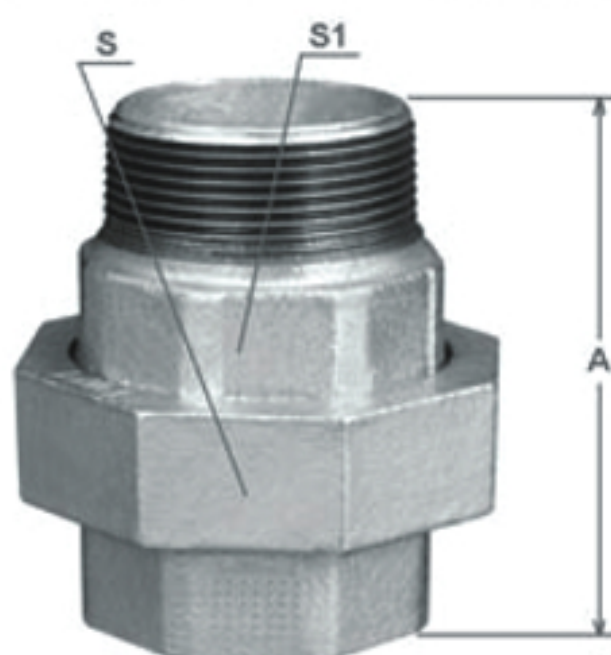

Тип 331 Соединитель
разборный под прокладку
ВН 3/8" - 2"

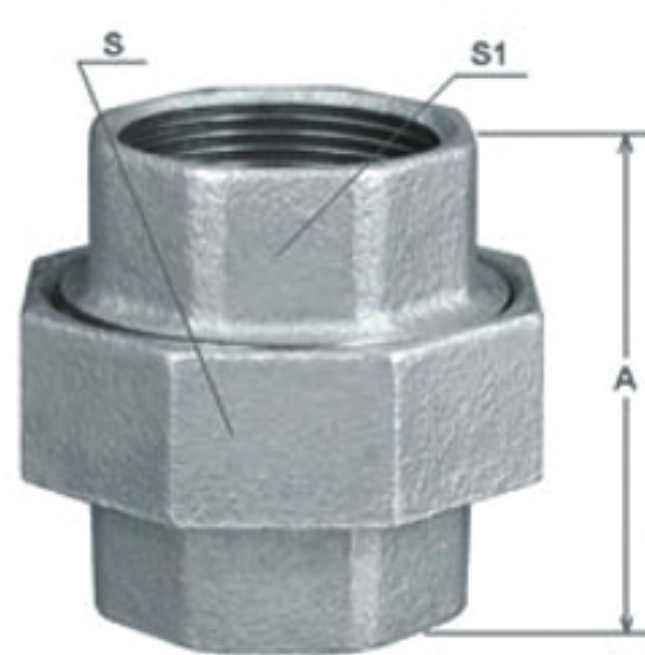

Тип 340 Соединитель
разборный конусный
ВВ 1/4" - 4"

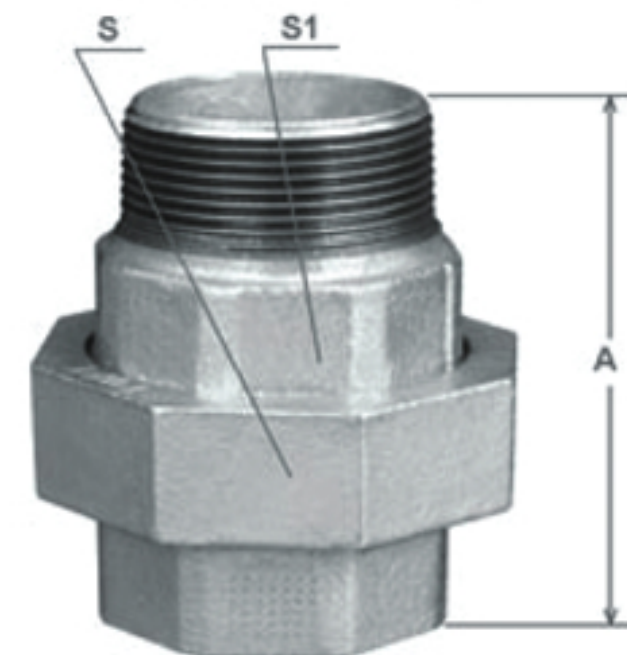

Тип 341 Соединитель
разборный конусный
ВН 3/8" - 4"

НЕОЦИНКОВАННЫЕ ФИТИНГИ

Неоцинкованные фитинги Туру BSP применяются в трубопроводах подачи воды систем отопления, в системах подачи дизельного топлива, газов, кислорода, и других сред, при контакте с которыми внутренней поверхности трубопровода допускается образование коррозии.

ОЦИНКОВАННЫЕ ФИТИНГИ

Оцинкованные фитинги Туру BSP (помимо вышеперечисленных областей применения неоцинкованных фитингов) применяются в системах подачи питьевой воды, системах пожаротушения, в трубопроводах подачи сжатого воздуха, газа, дизельного топлива, охлаждающих жидкостей, промышленной воды, и других сред, при контакте с которыми внутренней поверхности трубопровода не допускается образование коррозии.